

INFORMATIONEN UND GESTALTUNGSHINWEISE

Diese Informationen helfen Ihnen, Ihre Druckdatei optimal zu erstellen oder einfach online zu gestalten. Gerne unterstützen wir Sie telefonisch.

Sie möchten ein gutes Druckergebnis erzielen? Bitte bereiten Sie Ihre Druckdaten nach den hier beschriebenen Vorgaben auf. Werden diese nicht eingehalten, können wir keine Haftung für das Druckergebnis übernehmen. Sollten Sie den Konfigurator nicht nutzen können, haben Sie die Möglichkeit uns Ihre Druckdaten sowohl als einseitige als auch mehrseitige PDF-Datei per E-Mail an info@pati-print.de zukommen zu lassen.


■ ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TIPPS ZUR FEHLERFREIEN GESTALTUNG

Hintergrundbilder, Grafiken, Farben und Verläufe sollten unbedingt bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden Ihres Druckproduktes auftreten können. Die **Auflösung** von Bildgrafiken sollte mindestens 300dpi betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt andernfalls pixelig wirken kann. Der **Farbmodus** Ihrer Druckdaten muss CMYK oder Graustufen sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein leicht veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann. Schwarze oder graue Flächen sollten nach Möglichkeit nur aus der Prozessfarbe Schwarz bestehen. Ein Tiefschwarz wird erzielt, indem Flächen mit 100% Schwarz und 35% Cyan angelegt werden. Speichern Sie Ihr Dokument im **PDF-, JPEG oder als TIFF-Datei** ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten oder in Pfade umzuwandeln.

■ DATENFORMAT UND BESCHNITTZUGABE

Bitte legen Sie Ihre Druckdaten in der Größe an, wie beim bestellten Produkt angegeben und einem **zusätzlichen Beschnitt von 3mm**. Um Blitzer (weiße Ränder) während des Schneidevorgangs zu vermeiden, sollten Bilder, Grafiken und Flächen über das Endformat hinausragen. Das bedeutet die Elemente in jede Richtung immer um 3mm zu erweitern (Beschnittzugabe). Damit wichtige Elemente und Schriften **nicht** angeschnitten werden, platzieren Sie diese mit einem Sicherheitsabstand von 3mm entfernt vom sogenannten Beschnitttrand. **Bitte legen Sie keine Falz-, Schneide- oder Passermarken innerhalb des Datenformats an.** Eine im Konfigurator angelegte TrimBox (Endformatrahmen) ist durch eine rote, durchgezogene Haarlinie gekennzeichnet und wird niemals mitgedruckt. Auch die Falzlinien, die an der roten, gestrichelten Linie zu erkennen sind, dienen nur zur Darstellung.

Beispiel Visitenkarte:

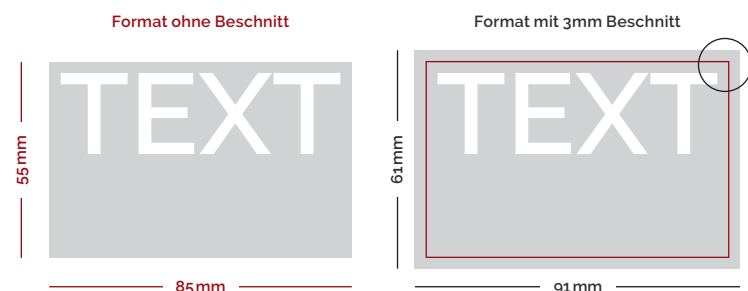


Beispiel Einbruchfalz, Querformat:

Die Dokumentenseiten in der gewünschten Ausrichtung anliefern. Bei unterschiedlichen Leserichtungen innerhalb eines beidseitigen Drucks ist darauf zu achten, dass der Druckbogen 180° um seine vertikale Achse gedreht wird.



Beispiel Faltblatt:

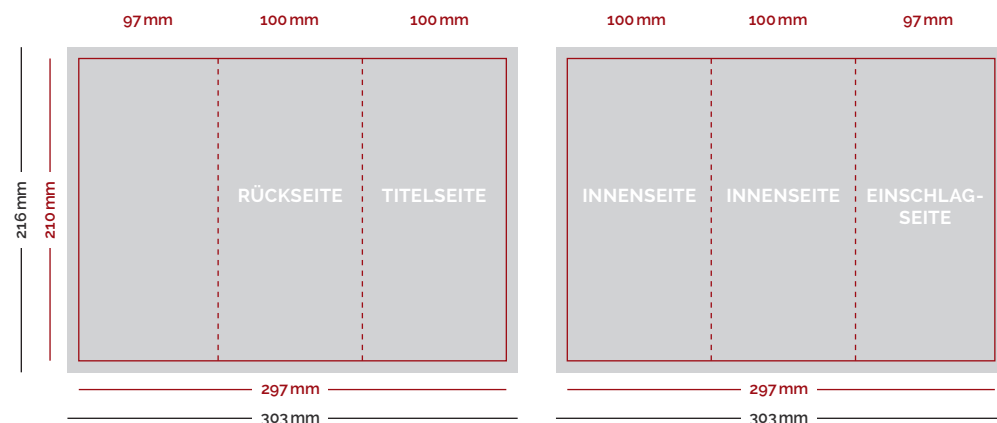

Außen- und Innenseiten müssen vollständig, als offenes Format, montiert geliefert werden. Die Einschlagseite z.B. eines Wickelfalzes ist in der Breite immer um 3mm kürzer.

Geschlossenes Endformat: 100x210mm

Beschnittzugabe: 3mm

Sicherheitsabstand: 3mm